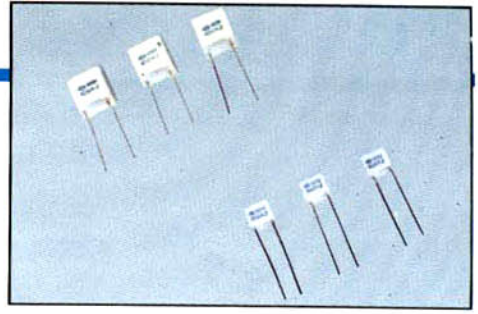

## 外形尺寸: Dimensions

### CL22A1 (P>10,d=0.8)

| 額定電壓 / 外形尺寸(mm) / 標稱電容量 (μf) | 50V/63 Vdc | | | | 100 Vdc | | | | 160 Vdc | | | | 250 Vdc | | | | 400 Vdc | | | | 630 Vdc | | | | 1000 Vdc | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lmax | Hmax | Bmax | P | Lmax | Hmax | Bmax | P | Lmax | Hmax | Bmax | P | Lmax | Hmax | Bmax | P | Lmax | Hmax | Bmax | P | Lmax | Hmax | Bmax | P | Lmax | Hmax | Bmax | P |
| 0.0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 |
| 0.0015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 |
| 0.0022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 |
| 0.0033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 |
| 0.0047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 |
| 0.0068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 |
| 0.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 |
| 0.015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 |
| 0.022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
| 0.033 | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 19.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 |
| 0.047 | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 13.0 | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 |
| 0.068 | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 |
| 0.10 | | | | | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 |
| 0.15 | | | | | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 |
| 0.22 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 |
| 0.33 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | | | | |
| 0.47 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | | | | |
| 0.68 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 32.0 | 17.0 | 9.0 | 27.5 | | | | | | | | |
| 1.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | | | | | | | | |
| 1.5 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 32.0 | 17.0 | 9.0 | 27.5 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 18.0 | 14.5 | 7.5 | 15.0 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | | | | | | | | | | | | |

### CL22A2(P=7.5)

| 額定電壓 / 外形尺寸(mm) / 標稱電容量(μf) | 50 Vdc | | | | 100 Vdc | | | | 250 Vdc | | | | 400 Vdc | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lmax | Hmax | Bmax | d | Lmax | Hmax | Bmax | d | Lmax | Hmax | Bmax | d | Lmax | Hmax | Bmax | d |
| 0.0010 | | | | | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 |
| 0.0015 | | | | | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 |
| 0.0022 | | | | | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 |
| 0.0033 | | | | | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 |
| 0.0047 | | | | | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 |
| 0.0068 | | | | | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 |
| 0.010 | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 |
| 0.015 | | | | | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 |
| 0.022 | | | | | | | | | 10.5 | 9.0 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 0.8 |
| 0.033 | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | 0.8 |
| 0.047 | | | | | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | | | | |
| 0.068 | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 0.8 | | | | |
| 0.10 | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 0.8 | | | | |
| 0.15 | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | 0.8 | | | | |
| 0.22 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | 11.0 | 6.0 | 0.8 | | | | | | | | |
| 0.33 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 0.8 | | | | | | | | |
| 0.47 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 0.68 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | 0.8 | | | | | | | | | | | | |

### CL22A3 (P=5,d=0.5)

| 額定電壓 / 外形尺寸(mm) / 標稱電容量(μf) | 50 Vdc | | | 63 Vdc | | | 100 Vdc | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lmax | Hmax | Bmax | Lmax | Hmax | Bmax | Lmax | Hmax | Bmax |
| 0.0010 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.0015 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.0022 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.0033 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.0047 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.0068 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.010 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.015 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.022 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.033 | | | | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 |
| 0.047 | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 7.2 | 6.5 | 3.0 |
| 0.068 | | | | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 7.2 | 7.5 | 3.5 |
| 0.10 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 7.2 | 6.5 | 3.0 | 7.2 | 9.5 | 4.5 |
| 0.15 | 7.2 | 6.5 | 3.0 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 10.0 | 5.0 |
| 0.22 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 11.0 | 6.0 |
| 0.33 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | | | |
| 0.47 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 7.2 | 10.0 | 5.0 | | | |
| 0.68 | 7.2 | 10.0 | 5.0 | 7.2 | 11.0 | 6.0 | | | |
| 1.0 | 7.2 | 11.0 | 6.0 | | | | | | |